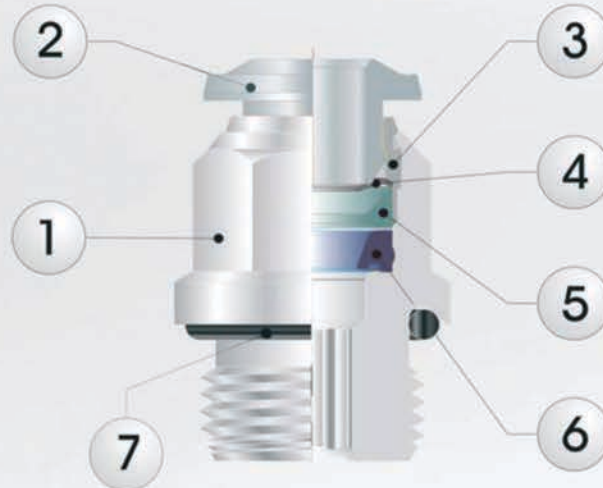


Caratteristiche Tecniche | Technical Characteristics


NSF. 61 CONFORME

Materiali e Componenti | Component Parts and Materials

1 Corpo in Ottone Nichelato Food Grade

2 Spintore sgancio tubo in Ottone Nichelato Food Grade

3 Capsula in ottone nichelato Food Grade

4 Pinza d'aggraffaggio in acciaio inox aisi 304

5 Anello di sicurezza in PTFE

6 Guarnizione a labbro in FKM Alimentare

7 Guarnizione filetto in FKM Alimentare

1 Nickel-plated brass Body Food Grade

2 Nickel-plated brass Collet Food Grade

3 Nickel-plated brass Capsule Food Grade

4 Steel aisi 304 Clamping washer

5 PTFE Safety ring

6 Food FKM Lip seal

7 Food FKM Thread packing

Pressioni | Pressures

 Pressione minima / Minimum pressure: **-0.99 bar** (-0.099 MPa)

 Pressione massima / Maximum pressure: **15 bar** (1.5 MPa)

Temperature | Temperatures

Temperatura minima / Minimum temperature: 0 °C

Temperatura massima / Maximum temperature: +200 °C

Filettature | Threads

Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A / Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.

Tubi di collegamento | Connection Tubes

Tubi in materiale plastico:

PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano;ecc.

*Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore.

Plastic tubes:

PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, ecc.

*For Polyurethane hoses it is required a minimum hardness of 98 shore.

Fluidi compatibili | Fluids


Aria compressa / Compressed air.

Vuoto / Vacuum

Vapore / Steam

70020

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)




Tube	A	B	C	L	CH1	CH2	Conf. Pack.
4 - M5	4	8	21	10	2	25	
4 - 1/8	6	13	20	10	3	25	
6 - 1/8	6	13	23.5	13	4	25	
6 - 1/4	8	16	23.5	13	4	25	
8 - 1/8	6	13	25	14	5	25	
8 - 1/4	8	16	23	14	6	25	
10 - 1/4	8	16	30.5	17	6	25	
10 - 3/8	9	20	27.5	17	8	25	
12 - 3/8	9	20	34	20	8	25	



70040

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO - STRAIGHT CONNECTOR




Tube	L	B	Conf. Pack.
4	30.5	10.5	25
6	34	12.5	25
8	36	14.5	25
10	42	17.5	25
12	47	20.5	25



70116

RACCORDO A L ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)




Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4 - M5	3.6	18	16.1	9	8	10	25	
4 - 1/8	5.4	18	16.4	9	13	10	25	
6 - 1/8	5.4	21	18.1	11	13	12.5	25	
6 - 1/4	7.1	21	19.8	11	16	12.5	25	
8 - 1/8	5.4	22.5	20.1	12	13	14.5	25	
8 - 1/4	7.1	22.5	20.3	12	16	14.5	25	
10 - 1/4	7.1	26.5	24.3	14	16	17.5	25	
10 - 3/8	8.1	26.5	23.8	14	20	17.5	25	
12 - 3/8	8.1	31.3	25.8	16	20	21.5	25	



70216

RACCORDO A T ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) CENTRE LEG




Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D	Conf. Pack.
4 - 1/8	5.4	34	17.1	9	13	10	25	
6 - 1/8	5.4	42	18.4	11	13	12.5	25	
6 - 1/4	7.1	42	20	11	16	12.5	25	
8 - 1/8	5.4	45	22.7	13	13	14.5	25	
8 - 1/4	7.1	45	23	13	16	14.5	25	



70230

RACCORDO A T INTERMEDIO - TEE CONNECTOR



Tube	L1	L2	CH	D	Conf. Pack.
4	34	17	9	10	25
6	42	21	11	12.5	25
8	45	22.5	13	14	25
10	53	26.5	16	17	25
12	61	30.5	19	21.5	10

