

**1500 bar/116**  
**ALTISSIMA PRESSIONE**  
**UHP COUPLINGS**  
**HÖCHSTDRUCK**  
**ULTRA HAUTE PRESSION**

### Caratteristiche tecniche

- Compatibilità: Cejn 116
- Occlusione: valvola
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio ad alta resistenza
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP - NPT
- Guarnizioni standard: miscela speciale
- Temperatura d'esercizio: -35 °C +130 °C
- Pressioni di esercizio: 1500 bar
- Fattore di sicurezza: 1:2,5
- Collaudo: con elio, 100% a bassa e alta pressione
- Connessione in pressione: non consentita

Nominal size				Max working pressure MPa	Rated flow l/min	Max flow rate l/min	Min burst pressure			Fluid spillage cc
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
06	1	6.3	2,5	150	6	6	350	350	350	0,008

1 MPa = 145,04 psi • 1 l = 0,264 gal

### Technical data


- Compatibility: Cejn 116
- Occlusion: poppet
- Locking: radial balls
- Material: high resistance steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP - NPT
- Standard seals: special compound
- Working temperature: -35 °C +130 °C
- Working pressure: 1500 bar
- Safety factor: 1:2,5
- Test: with Helium, 100% at low and high pressure
- Connection under pressure: not allowed

### Technische Merkmale


- Kompatibilität: Cejn 116
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: hochwertiger Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP - NPT
- Standard-Dichtungen: Spezialcompound
- Betriebstemperatur: -35 °C +130 °C
- Betriebsdruck: 1500 bar
- Sicherheitsfaktor: 1:2,5
- Test: mit Helium, 100% bei niedrigen und hohen Druck
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich

### Caracteristiques techniques

- Compatibilité: Cejn 116
- Obturation: clapet
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier à haute résistance
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP - NPT
- Joints standard: composé spécial
- Température de service: -35 °C +130 °C
- Pression de service: 1500 bar
- Facteur de sécurité: 1:2,5
- Test: avec hélium, 100% à basse et haute pression
- Connexion sous pression: pas possible

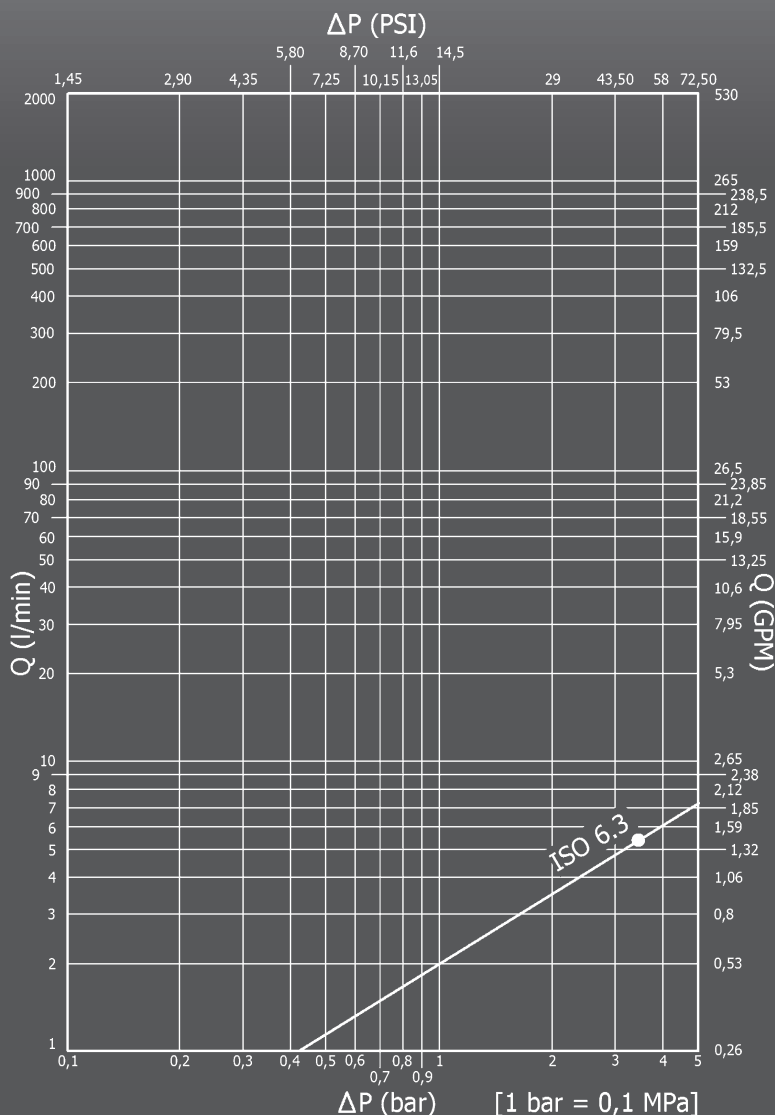

**PCJ6 DN06 - BG 1 - ISO 6.3**

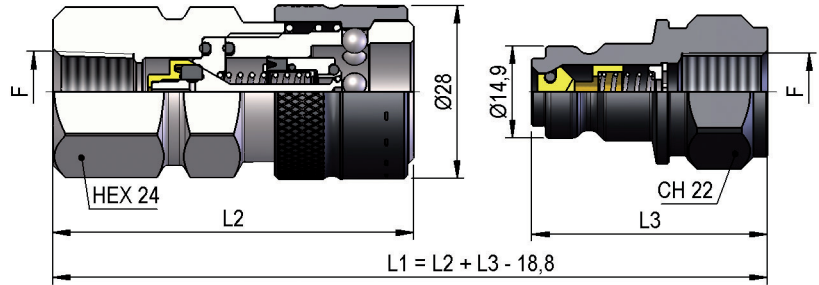

L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
				COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
61,3	38,1	BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PCJ6.0606.002	196	100	PCJ6.0606.003	71	150
58,3	35,7	NPT 1/4"	ANSI B1.20.1	PCJ6.0606.012	186	100	PCJ6.0606.013	66	150

**PCJ6 - ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES**

**PLASTIC CAPS**

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOUR	MATERIAL		
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight (g)	COD. M	Dimensions			Weight (g)		
				D	L	D1			D	L	D1			
06	1	6.3	SPCJ.06042	29	110	20,5	16	SPCJ.06043	29	110	22,5	13	●	PVC

